



Sicherheitstürsysteme

| secuREVO
| secuCRS

Unsere Marke basiert auf Kreativität und Innovation

Seit vielen Jahren bieten wir weltweit Zugangslösungen mit individuell gestalteten Türen. Jetzt fügen wir eines der wichtigsten Merkmale hinzu: Sicherheit.

Mit modernster Technologie garantieren wir den höchsten Sicherheitsstandard für den Eingang Ihres Gebäudes.



Ohne Sie vollständig von der Außenwelt abzuschotten, bieten unsere Sicherheitstüren eine geschützte Umgebung, in der Sie unbesorgt arbeiten können – ohne sich um die Sicherheit Ihres Unternehmens sorgen zu müssen.

Sicherheit spielt in der heutigen Arbeitswelt eine immer wichtigere Rolle. Bei Metaxdoor bieten wir Eingangslösungen, die sowohl Ihr Gebäude als auch Ihren Arbeitsplatz schützen.

Leuchten zeigen den Betriebsstatus der Tür an.



Grün – Freigegeben

Eine Person ist zum Betreten des Sicherheitsbereichs autorisiert.




Blau – Bereit

Die Tür ist bereit. Eine Person kann sich autorisieren und den Sicherheitsbereich betreten.




Rot – Abgelehnt


Eine unautorisierte Person versucht, den Sicherheitsbereich zu betreten.



*Reibungsloser
Durchgangsfluss*



*Hohe
Gebäudesicherheit*



*Modernste
Technologie*



Karusselltür

Unsere Sicherheit-Karusselltüren und -Rundenschiebetüren können mit Kontaktbodenmatten und **hochmodernen 3D-ToF-Kameras** ausgestattet werden, wodurch unbefugte Eindringlinge im Sicherheitsbereich erkannt werden können.

Eine autorisierte Person betritt die Tür, gefolgt von einer unbefugten Person. Die Kontaktbodenmatte oder die 3D-ToF-Kamera erkennt den **Tailgating-Versuch** und verweigert den Zugang.

Sicherheits-Level

Mit unseren drei Sicherheitsstufen sind Sie optimal gerüstet, um alle möglichen Anforderungen zu erfüllen. Unsere niedrigste Sicherheitsstufe sichert den Eingang durch eine Zugangskontrolle, erkennt jedoch keine unbefugten Personen, die den Sicherheitsbereich betreten. Die mittlere Sicherheitsstufe schützt zusätzlich vor Tailgating. Mit unserer höchsten Sicherheitsstufe sind Sie außerdem gegen Piggybacking -Versuche geschützt.

Low-Level: Zugangskontrolle per Kartenleser / Gegensprechanlage.

Mid-Level: Zugangskontrolle und Anti-Tailgating, durch den Einsatz eines Kartenlesers / einer Gegensprechanlage sowie einer oder zwei Kontaktbodenmatten.

High-Level: Zugangskontrolle, Anti-Tailgating und Anti-Piggybacking durch den Einsatz eines Kartenlesers / einer Gegensprechanlage sowie 3D-ToF-Kameras.

Piggybacking-Versuch

Eine autorisierte Person und eine unbefugte Person versuchen, gemeinsam (Piggybacking) in den Sicherheitsbereich einzudringen. Die 3D-ToF-Kamera erkennt den Mitgehen-Versuch, verweigert den Zutritt und sorgt so für ein **hohes Sicherheitsniveau**.




Unsere Türen erkennen sowohl **Tailgating**- als auch **Piggybacking-Versuche** und schützen Ihr Gebäude so vor jeglicher Form unbefugten Eindringens.



Rundschiebetür



3D-ToF Camera

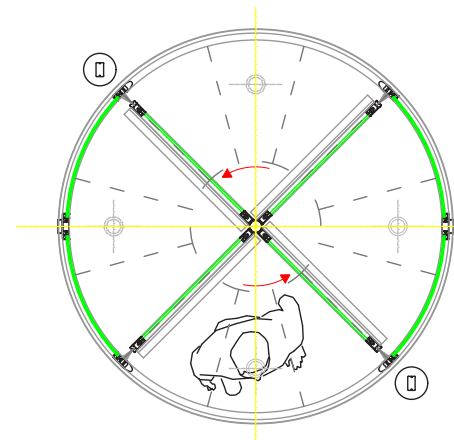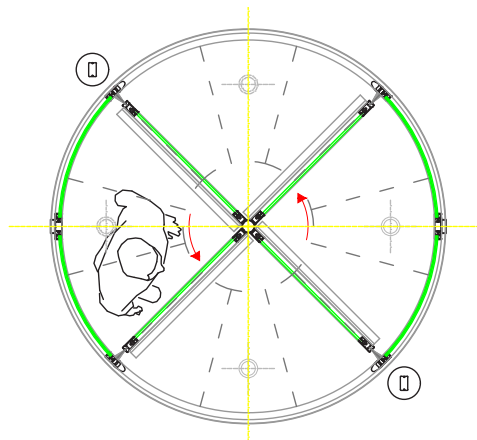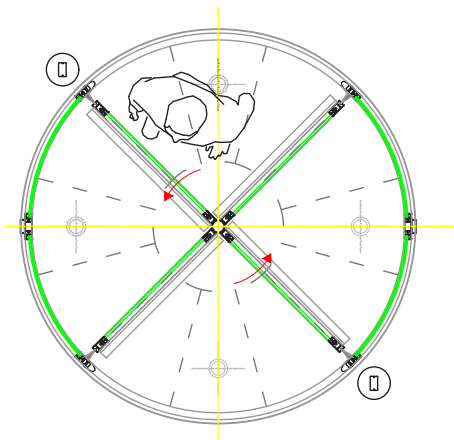



Unsere Sicherheitstüren werden häufig in Bereichen eingesetzt, in denen hochsensible Inhalte verarbeitet werden. Ein gutes Beispiel hierfür sind **Serverräume**, in denen nur autorisiertes Personal Zutritt erhält. Hochsensible Daten sind so vor jeglicher Form unbefugten physischen Zugriffs geschützt.



Tagsüber sind **Bürogebäude** in der Regel mit besetzten Empfangsbereichen ausgestattet. Nachts bleiben diese jedoch oft unbesetzt. Indem unsere Türen nur autorisierten Personen den Zutritt ermöglichen, schützen sie Ihren Arbeitsplatz vor unbefugtem Zutritt.



Banken gelten ebenfalls als Bereiche mit besonders hohen Sicherheitsanforderungen. Unsere Sicherheitstüren sorgen auch hier für eine sichere Umgebung.

	secuREVO	secuCRS
Außendurchmesser (mm)	1600, 1800, 2000, 2200	1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 2000
Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser - 94	Außendurchmesser - 170
Durchgangshöhe (mm)	2100 - 2300	
Kranzhöhe (mm)	250 - 300	
Durchgangsbreite (mm)	657 - 1415	500 - 1200
Türverglasung (VSG)	8,76 mm VSG (44.2)	
Beleuchtung (LED)	Blau, Grün & Rot	
Anzahl der Flügel	3, 4	1, 2, 4
Zugangskontrolle	Kartenleser oder Gegensprechanlage	
Oberflächenfinish		
Pulverbeschichtung (Standard RAL)	●	●
C-0 eloxiert	●	●
Mattfarbig eloxiert	○	○
Edelstahlverkleidung	○	○
Options		
Ein- oder zweiseitiger Schutz vor Tailgating und Piggybacking	3D-ToF-Kamera. Sichert den Eingang gegen Tailgating und Piggyback ab.	
Kontaktbodenmatten (1 / 2 Bereiche)	Sichert den Eingang gegen Tailgating ab.	
EN16005 Sicherheitspaket	Je nach Projekt anwendbar.	
Nachtverschluss	○	—
Stangenschloss	○	○
Touchpanel (Fernverbindung)	○	○
Bodenmatte	○	○
RC 2 oder RC 3 Paket	○	○
Wasserdichtes Außendach	○	○
LED-Spots	○	○
Edelstahl-Kartenleserständer	○	○

● standard

○ optional

— nicht verfügbar

Sondermaße und -designs sind auf Anfrage erhältlich. Die angegebenen Maße dienen als Richtwerte.

Datasheet

Stromversorgung & Elektronik

	secuREVO	secuCRS
Input	220 V AC / 50-60 Hz	220 V AC / 50-60 Hz
Motor	AC Motor, 3-phase	24 V DC Motor
Betriebsleistungsaufnahme	250 W	100 W
Leistungsaufnahme im Standby	80 W	10 W
Sicherung	Externe Stromversorgung, abgesichert mit 16A träge Sicherung	
Elektronische Steuerung	uniMaster-Steuerplatine	
Innere LED-Spots (optional)	Einbau-LED-Spots – 10 W, 875 Lumen, 5000 Kelvin	
Innere LED Beleuchtung	Blaue, grüne und rote LED-Leiste	
Profilmaterial	Stranggepresstes Aluminium	
Umgebungstemperatur	-20 °C - +55 °C	

Sicherheit & Notfall


	secuREVO	secuCRS
Standard-Sicherheit	Active and Passive Hand Safety Edge Passive Heel Safety Edge	Photocell Safety Sensors
Feueralarmanschluss	Wechselt in den -Manuell- Modus	Wechselt in den -Offene Position- Modus
Not-Halt-Taster	Drucktaste (auf der sicheren Seite). Schaltet die Tür in den -Manuell- Modus.	
EN 16005 Paket (optional)	Sicherheitsstandards gemäß EN 16005 können hinzugefügt werden.	






Einbruchversuch

Unsere Sicherheitstüren können optional mit den Widerstandsklassen **RC2** und **RC3** gemäß der Norm **EN 1627** ausgestattet werden.

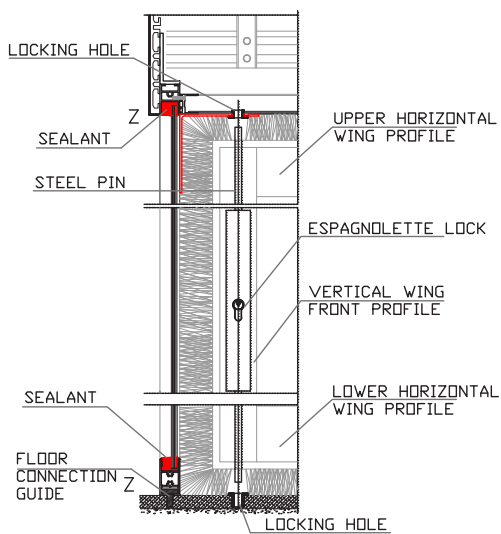

Stangenschloss secuREVO

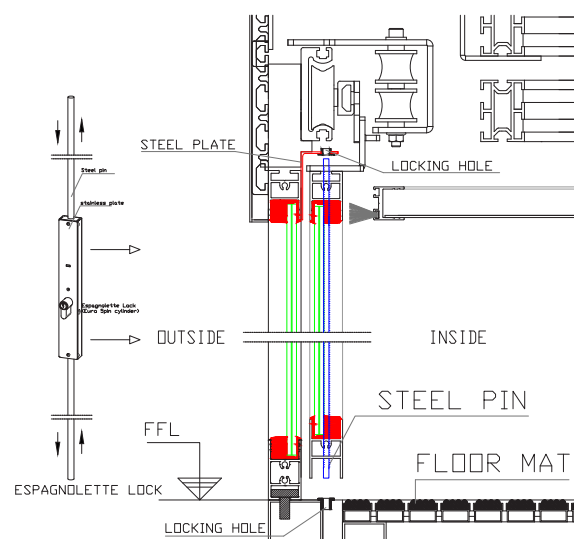

Stangenschloss secuCRS

Unsere Türen werden auf Einbruchwiderstand von einem unabhängigen, staatlich anerkannten Prüfinstitut getestet.

Die Verriegelungsmechanismen, Profile und Verglasungen werden nach Normen geprüft und unterziehen sich strengen Belastungstests.

secuREVO	RC 2	RC 3
Verglasung	P4A (9,52 mm VSG)	P5A (18,28 mm VSG)
Verriegelung	Stangenschloss an einem beweglichen Flügel	Stangenschloss an zwei beweglichen Flügeln
Kranz	Verstärkte Kranzstruktur	
Bodenring	Spezieller Widerstandsklassen-Bodenring	
Profile	Verstärkte Profile	


secuCRS	RC 2	RC 3
Glass	P4A (9,52 mm VSG)	P5A (18,28 mm VSG)
Locking	Stangenschloss an zwei beweglichen Flügeln	
Canopy	Verstärkte Kranzstruktur	
Floor Ring	Spezieller Widerstandsklassen-Bodenring	
Profiles	Verstärkte Profile	


Für zusätzliche Sicherheit kann unsere secuREVO Karusselltür mit einem stangenschloss betriebenem **Nachtverschluss** ausgestattet werden.

Fernverbindung über digitales Touchpanel (MX60ie)



Wählen Sie die Betriebsarten ganz einfach per Touch aus – passend zu Ihren Anforderungen. Zudem können Sie verschiedene Einstellungen anpassen und Wartungsarbeiten an der Tür durchführen. Sensoren und Sicherheitskanten werden auf dem digitalen Touchpanel angezeigt, sodass Sie diese jederzeit bequem überwachen können. Mit dem MX60ie können Sie über eine Internetverbindung auf das Gerät und somit auf die Tür zugreifen.

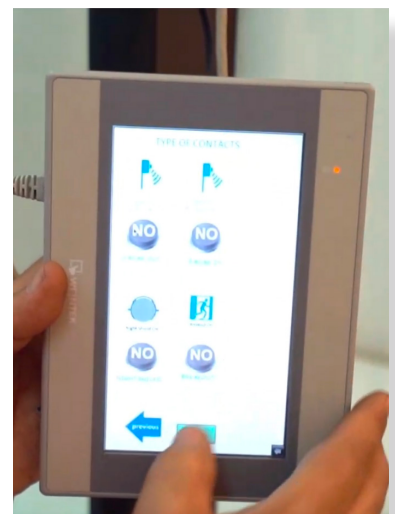

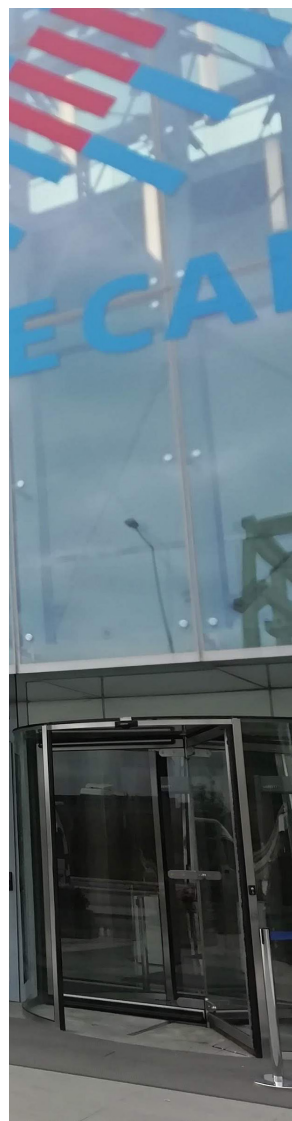


Notizen

.....

.....

.....

.....




-  www.metaxdoor.de
-  info@metaxdoor.de
-  [HTM METAXDOOR GmbH](https://www.youtube.com/HTM-METAXDOOR-GmbH)
-  [@htm_metaxdoor](https://www.instagram.com/htm_metaxdoor)
-  [facebook.com/HTMMetaxdoor/](https://www.facebook.com/HTMMetaxdoor/)
-  [linkedin.com/company/htm-metaxdoor/](https://www.linkedin.com/company/htm-metaxdoor/)

.....

.....

.....

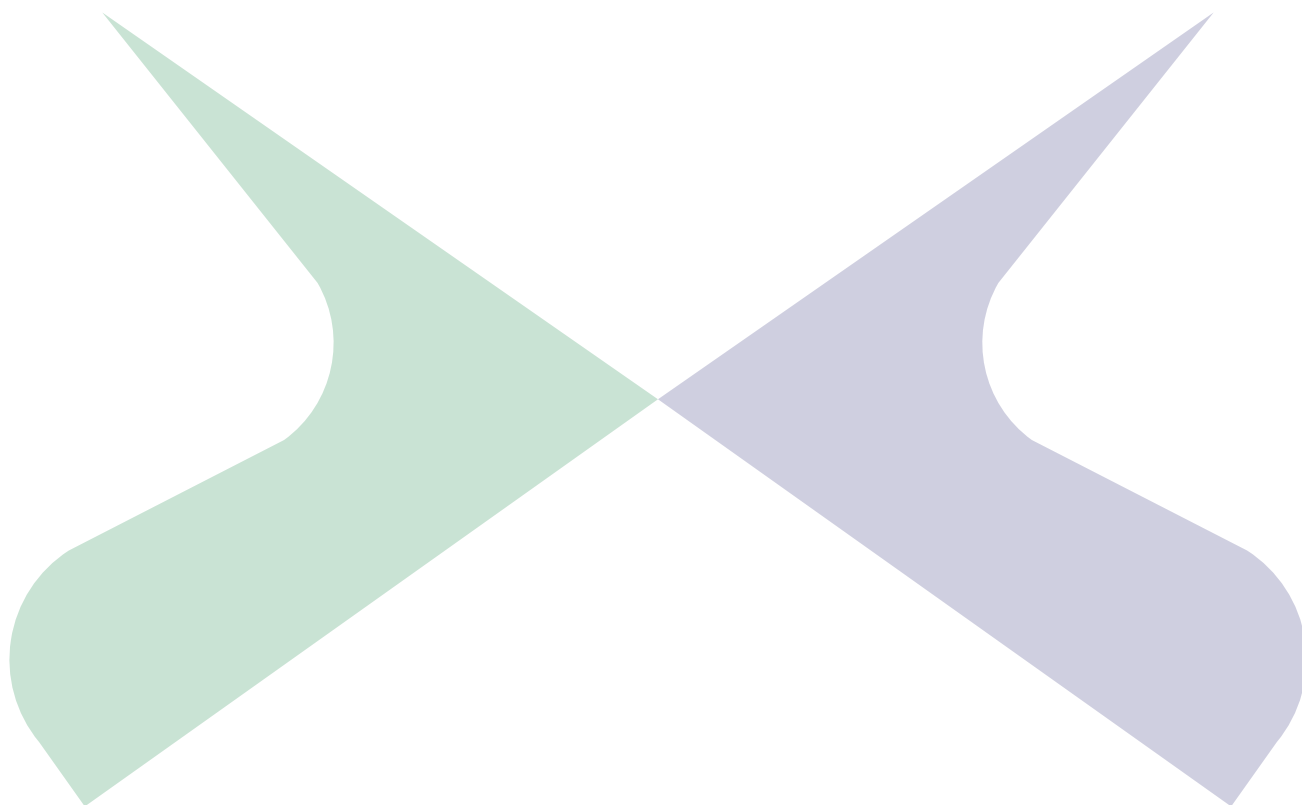

www.METAXDOOR.DE